

# EG PELLETT MINI



Kocioł EG PELLETT MINI to nowoczesny kocioł na pellet, o sprawdzonej, uniwersalnej konstrukcji, rozwijanej przez producenta od ponad 10 lat. Tysiące urządzeń zamontowanych i pracujących w domowych kotłowniach potwierdzają jakość i funkcjonalność tego urządzenia. Jak każdy produkt serii EKOGREŃ cechuje go niepowtarzalny design oraz przemyślana konstrukcja wymiennika ciepła, opartego o pionowy układ płomieniówek, wraz z zintegrowanym systemem ich oczyszczania.

Za efektywne działanie urządzenia oraz proces spalania paliwa odpowiedzialny jest mikroprocesorowy sterownik firmy ESTYMA, zapewniający prawidłową pracę elementów urządzenia, jak i poprawną pracę elementów instalacji grzewczej.

W standardowym wyposażeniu kotła znajduje się: manualny system czyszczenia wymiennika (opcjonalnie: automatyczny) oraz palnik z automatycznym systemem czyszczenia. W budowie palnika zastosowano siłownik renomowanej firmy BELIMO, sprzężony ze zgarniaczem szlaku i popiołu. Posuwisto-zwrotna praca zgarniacza dokonywana jest po każdym wygaszeniu urządzenia. W efekcie, dzięki zastosowanemu rozwiązaniu i technologii, możliwe jest stosowanie różnej jakości paliwa, a także obsługa urządzenia ograniczona jest do niezbędnego minimum.



Kocioł został przebadany i uzyskał certyfikaty:

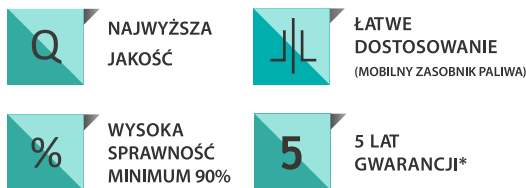
> Certyfikat TÜV

> ECODESIGN

> 5 KLASA

(według normy PN EN 303-5:2012)


Dzięki uzyskanym certyfikatom kocioł zalicza się do grupy produktów, kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania z lokalnych programów samorządowych lub z rządowego programu Czyste Powietrze.



\* 5 letnia gwarancja na szczelność wymiennika



## ZASADA DZIAŁANIA
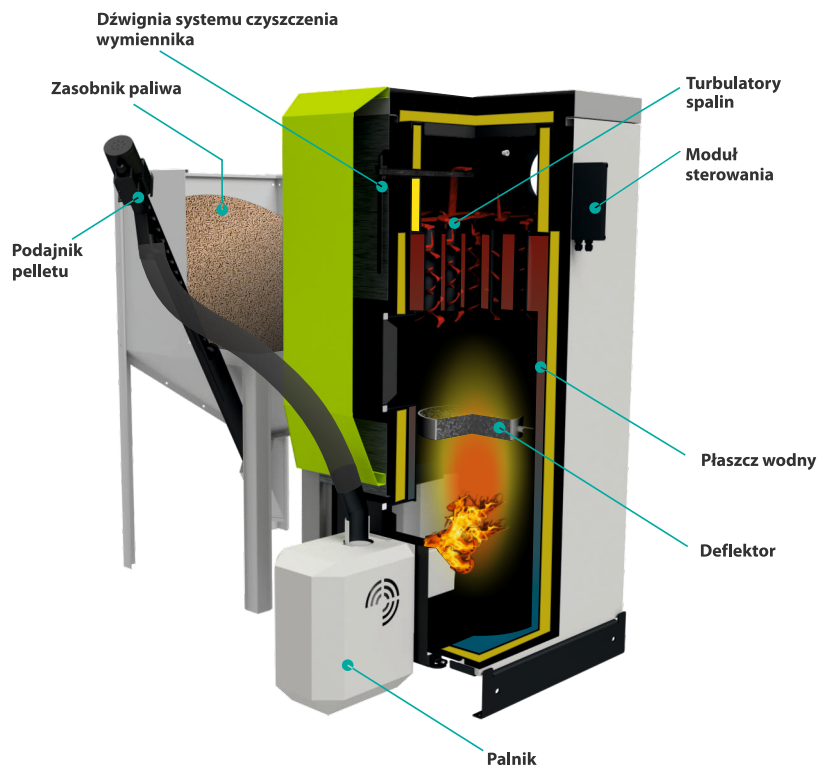
### Palnik z automatycznym czyszczeniem



## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KOTŁA

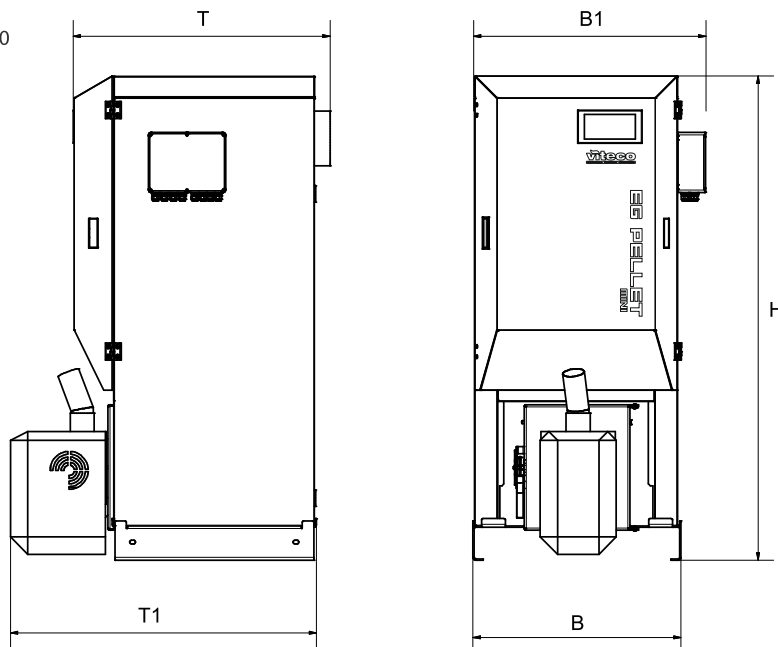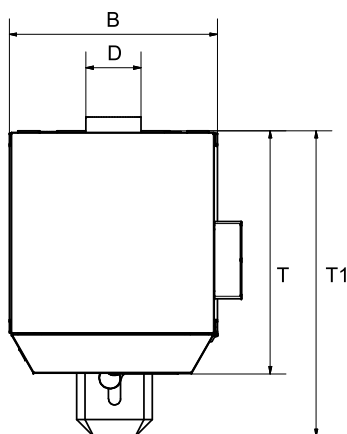- Sterownik kotła IGNEO TOUCH, z panelem operatorskim zamontowanym w drzwiach frontowych oraz module wykonawczym zamontowanym z prawej / lewej strony urządzenia
- Sterownik obsługujący pogodowo 1 obieg grzewczy (pompa co, siłownik zaworu mieszającego, obieg ładowania ciepłej wody użytkowej, pompę kotłową)
- Palnik PELETIX II MC z automatycznym system czyszczenia, zapalarką, wentylatorem nadmuchowym, zamontowany centralnie z przodu urządzenia
- Manualny system czyszczenia wymiennika
- Zestaw czujników: c.o., cwu., temperatury powrotu, temperatury zewnętrznej
- Wolnostojący zasobnik pelletu o pojemności opcjonalnie 300, 700 lub 1100 litrów, wraz z podajnikiem paliwa o długości 1,5m



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	Kod produktu	Cena netto
Sterownik pokojowy standard	V1GRSPS-1	195,00 zł
Sterownik pokojowy z dodatkowym wyświetlaczem	V1GRSPDW-1	760,00 zł
Moduł regulacyjny rozszerzający o dodatkowy 1 obwód grzewczy	V1GRMRR1OB	585,00 zł
Moduł regulacyjny rozszerzający o dodatkowe 3 obwody grzewczy	V1GRMRR3OB	700,00 zł
Moduł internetowy	V1GRMI-1	780,00 zł

Model	EGPMB-16	EGPMB-24	EGPMB-35	EGPMB-45
Moc [kW]	16	24	35	45
Waga [kg]	340	360	390	565
Wysokość H [mm]	1400	1500	1850	1750
Szerokość B [mm]	600	600	600	750
Szerokość B1 [mm]	680	680	680	830
Głębokość T [mm]	745	745	745	900
Głębokość T1 [mm]	886	886	886	1042
Średnica kotłownika D [mm]	160	160	160	180
Przyłącze wody	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Pojemność zasobnika [l]	300/700/1100	300/700/1100	300/700/1100	300/700/1100
Rodzaj palnika	PELETIX II MC	PELETIX II MC	PELETIX II MC	PELETIX II MC




Kod produktu / 300l	V1GREGPMB-16-300	V1GREGPMB-24-300	V1GREGPMB-35-300	V1GREGPMB-45-300
Cena netto [zł]	12 295,00 zł	12 884,00 zł	14 690,00 zł	16 675,00 zł

Kod produktu / 700l	V1GREGPMB-16-700	V1GREGPMB-24-700	V1GREGPMB-35-700	V1GREGPMB-45-700
Cena netto [zł]	12 726,00 zł	13 303,00 zł	15 036,00 zł	16 874,00 zł

Kod produktu / 1100l	V1GREGPMB-16-1100	V1GREGPMB-24-1100	V1GREGPMB-35-1100	V1GREGPMB-45-1100
Cena netto [zł]	13 902,00 zł	14 469,00 zł	16 181,00 zł	17 987,00 zł



Dla potrzeb udoskonalenia produktu oraz aktualizowania niniejszego katalogu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.